




شرکت صنایع نوید موتور

پمپ سمنان انرژی

(گروه پمپیران)

الکتروپمپ های اتالاین

Etaline 1450rpm

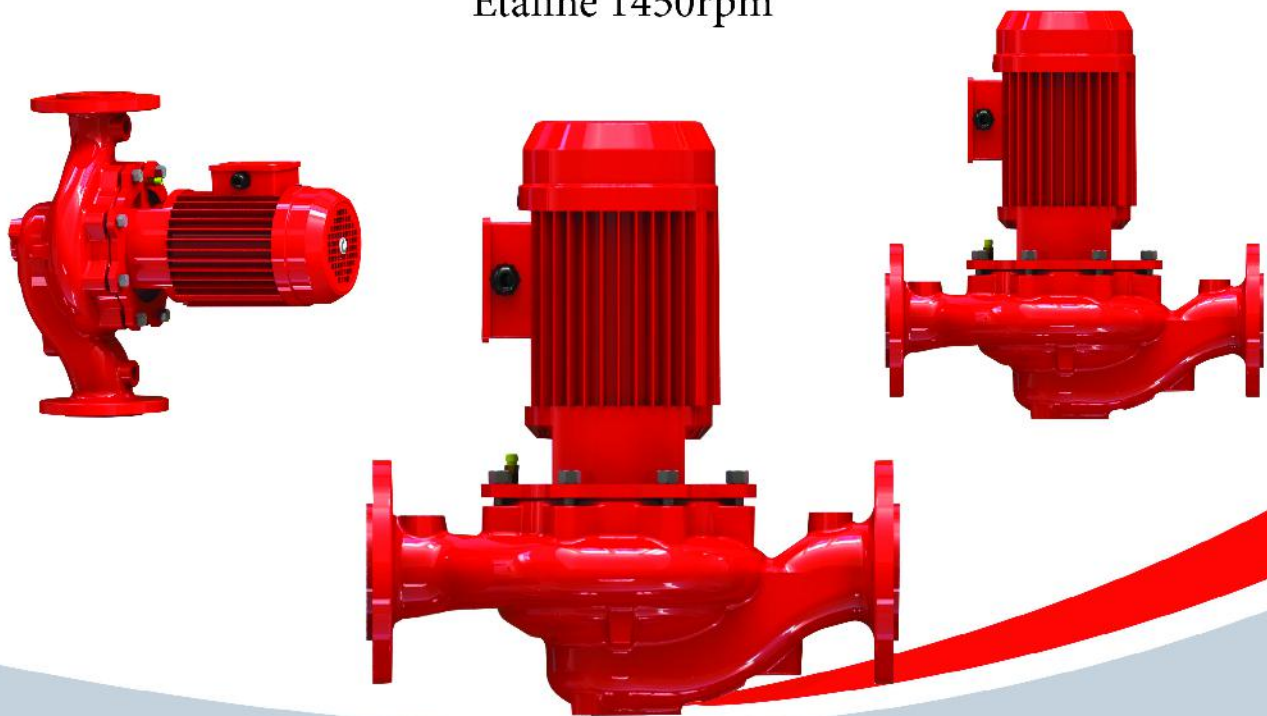

INLINE ETALINE PUMPS

موارد کاربرد

الکتروپمپ های اتالاین شفت مستقیم بوده و نیازی به روغن کاری و سرویس دوره ای ندارند

الکتروپمپ دارای ترموگارد بوده و لذا با افزایش دما سیم پیچی نمی سوزد

کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند


کلاس عایقی سیم پیچی کلیه الکتروموتور ها از نوع F و B می باشد

جنس شفت الکتروپمپ از نوع فولاد زنگ نزن انتخاب شده است

آب بندی تمام محصولات به وسیله سیل مکانیکی می باشد

مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشند

گستره دمای سیال ۲+ تا ۸۰+

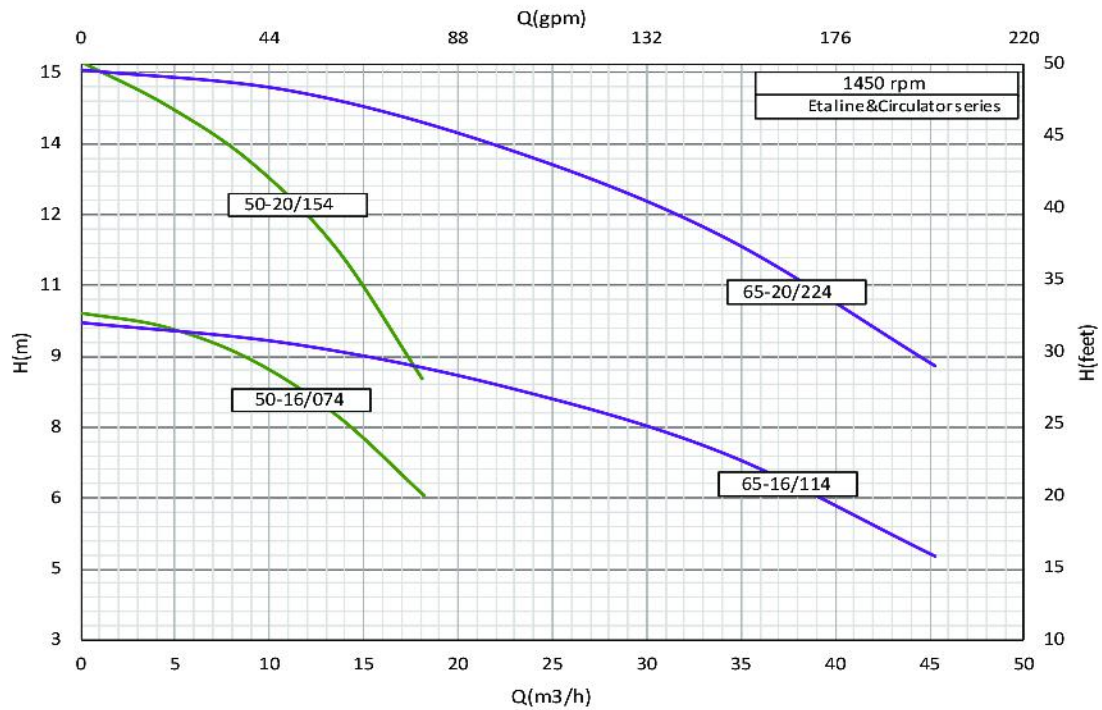

جدول مشخصات فنی

TYPE	weight (KG)	Pump Dimension(mm)										Electrical Data					Hydraulic Data	
		DN	D	K	d	n*m	b	c	h	L	IP	Current (A)1ph	Current (A)3ph	Voltage (V)	Power (HP)	speed (RPM)	Max H (Feet)	Max Q (gpm)
50-16	51	50	160	124	98	4*Φ18	115	110	415	320	54	4.5	2.5	220&380	1	1450	32.7	80
50-20	67	50	160	124	98	4*Φ18	130	130	410	345	54	9.2	3.5	220&380	2	1450	50	80
65-16	60	65	180	145	118	4*Φ18	115	110	465	360	54	6.2	2.9	220&380	1.5	1450	32	200
65-20	80	65	180	145	118	4*Φ18	165	135	465	380	54	13	5.1	220&380	3	1450	49.5	200

