



شرکت صنایع نوید موتور

پمپ سمنان انرژی

(گروه پمپیران)

الکتروپمپ های سیرکولاتور آبگرد

NM



WET ROTOR CIRCULATION PUMPS

موارد کاربرد

محور و یاتاقانهای الکتروپمپهای آبگرد توسط آب روانکاری و خنک کاری میشوند و نیاز به نگهداری و روغنکاری ندارند




استفاده عمده از الکتروپمپهای سیرکولاتور برای به گردش در آوردن آب گرم در تاسیسات حرارت مرکزی می باشد




محور الکتروپمپ روی بوش سرامیکی داخل موتور تکیه دارد و کاملاً آرام کار می کند


این الکتروپمپها برای پمپاژ آب ناخالص و یا مصارف آبرسانی مناسب نیستند

جنس پروانه مقاوم در برابر خوردگی می باشد

کستره دمای سیال ۲+ الی ۱۱۰+ درجه سانتی گراد

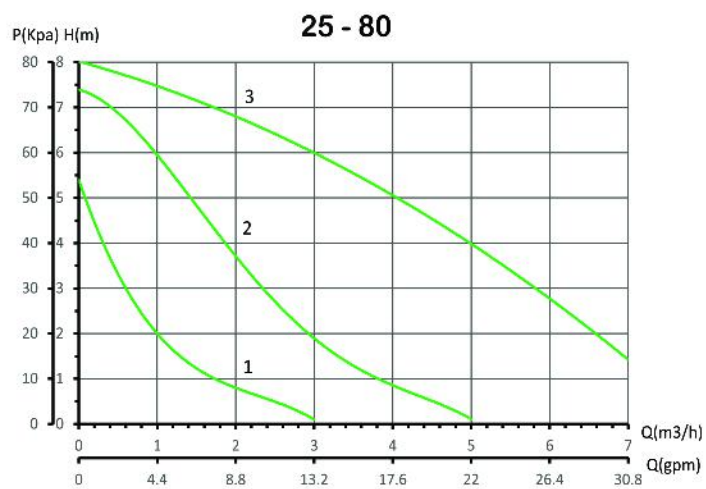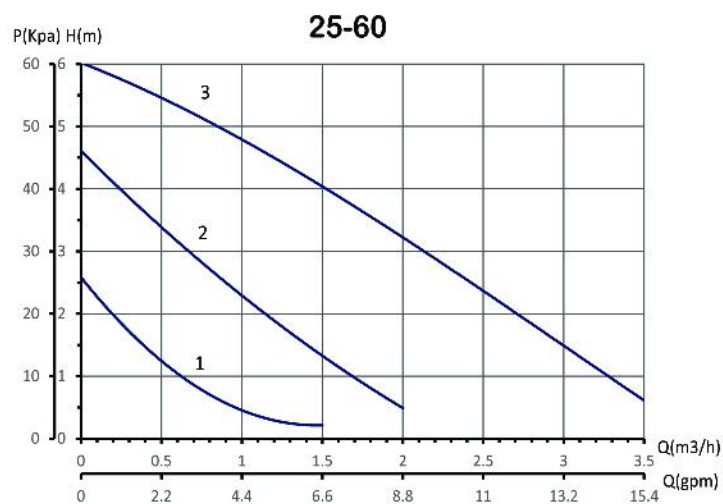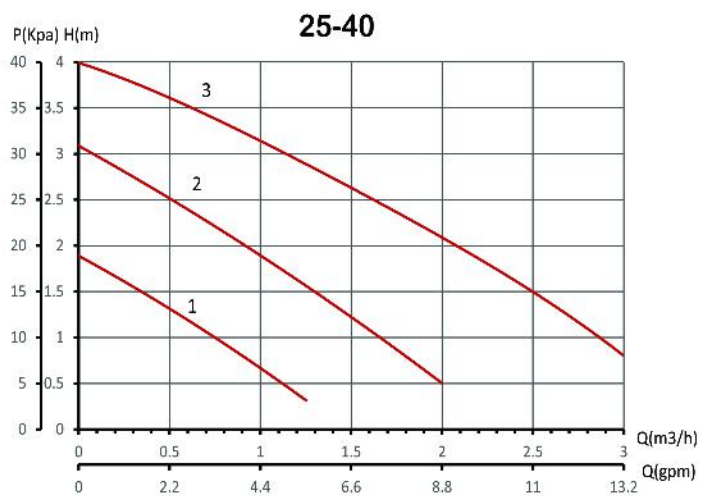

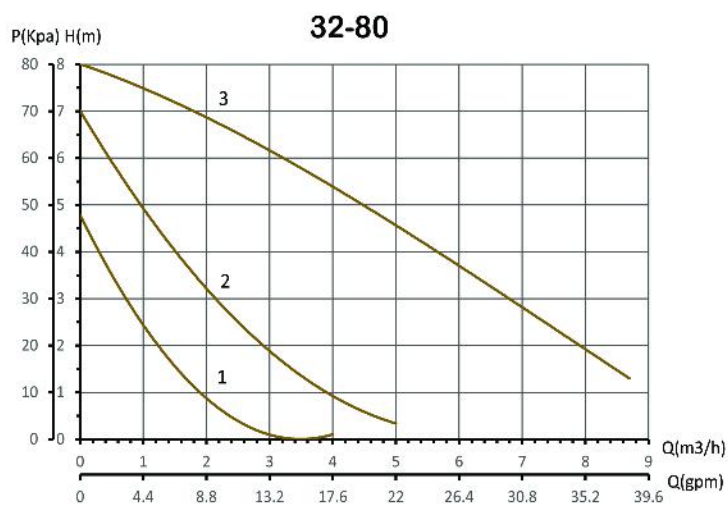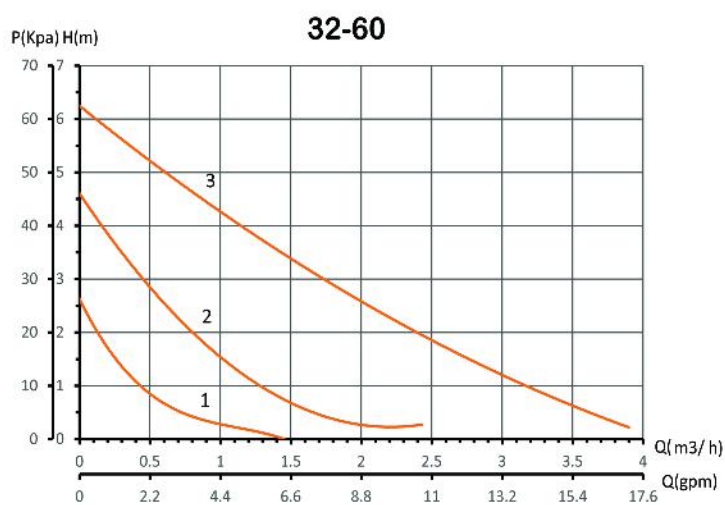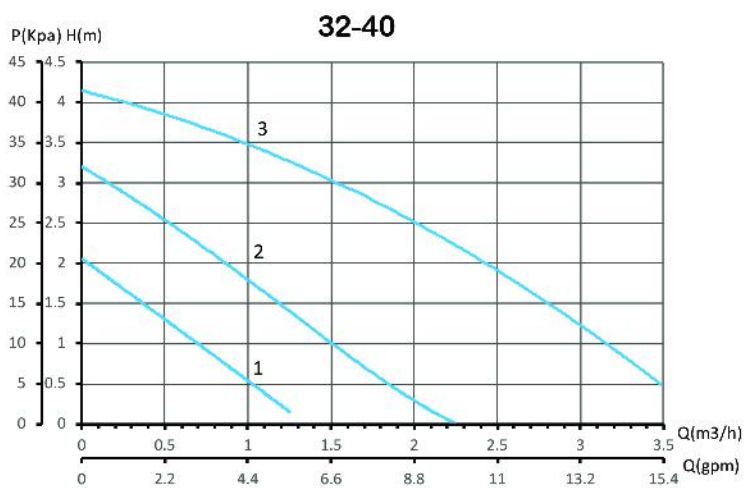

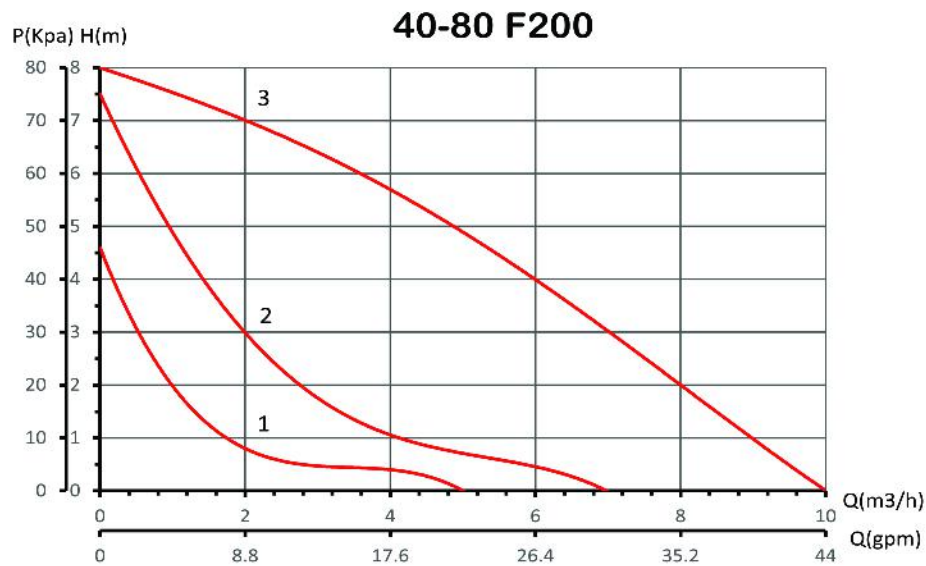

جدول مشخصات فنی

TYPE	weight (KG)	Pump Dimension(mm)					Electrical Data				Hydraulic Data	
		DN (Inch)	D (inch)	b	h	L	IP	Current (A) 1 Phase	Voltage (V)	Power (HP)	Max H (m)	Max Q (m³/h)
NM 25-40 130	3	1	1 1/2	130	130	105	44	0.15/0.22/0.28	220	32/50/65	4	2.82
NM 25-40 180	3	1	1 1/2	130	180	105	44	0.15/0.22/0.28	220	32/50/65	4	2.82
NM 25-60 130	3.2	1	1 1/2	130	130	105	44	0.25/0.35/0.45	220	55/70/100	6	3
NM 25-60 180	3.2	1	1 1/2	130	180	105	44	0.25/0.35/0.45	220	55/70/100	6	3
NM 25-80 180	5.5	1	1 1/2	150	180	130	44	0.60/0.85/1.1	220	135/190/245	8	6
NM 32-40 180	3.5	1 1/4	2	130	180	105	44	0.15/0.22/0.28	220	32/50/65	4	3.18
NM 32-60 180	3.8	1 1/4	2	130	180	105	44	0.25/0.35/0.45	220	55/70/100	6	3.48
NM 32-80 180	5.6	1 1/4	2	150	180	130	44	0.60/0.85/1.1	220	135/190/245	8	8
NM 40-80 F200	7.4	1 1/4	90 mm	150	200	130	44	0.60/0.85/1.1	220	135/190/245	8	8

