

تماس با ما



پمپیران دانش بنیان

## پمپ چاهکی PV5

پمپ PV5، پمپ عمودی معلق، یکسر آزاد و مطابق با الزامات استاندارد API 610 برای پمپ های نوع VS5 است. محفظه حلزونی آن از نوع تکی و دارای لوله رانش مجزا از لوله بدنه است. محور پمپ توسط یاتاقانهای موجود در محفظه بالای سرتخلیه (بستر) نگه داشته می شود و هیچ یاتاقان لغزشی در لوله بدنه وجود ندارد. این پمپ برای نصب در چاهکها، کانالها، و مخازن و برای پمپاژ مایعات حاوی ذرات جامد یا دوغاب ساینده طراحی شده است.

## کاربردها:

سیستم های زهکشی  
مجتمع های آب شیرین کن



انتقال مایعات از مخازن  
کارخانه های فولاد  
تصفیه خانه فاضلاب  
معدن و فراوری مواد معدنی

### مشخصات:


ظرفیت: ۵ تا ۹۰ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع: تا ۹۵ متر

قطر رانش: تا ۲۰۰ میلیمتر

محدوده دمای کاربردی: ۱۰- تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد

حداکثر طول لوله مستغرق: ۱۰۰۰ میلیمتر

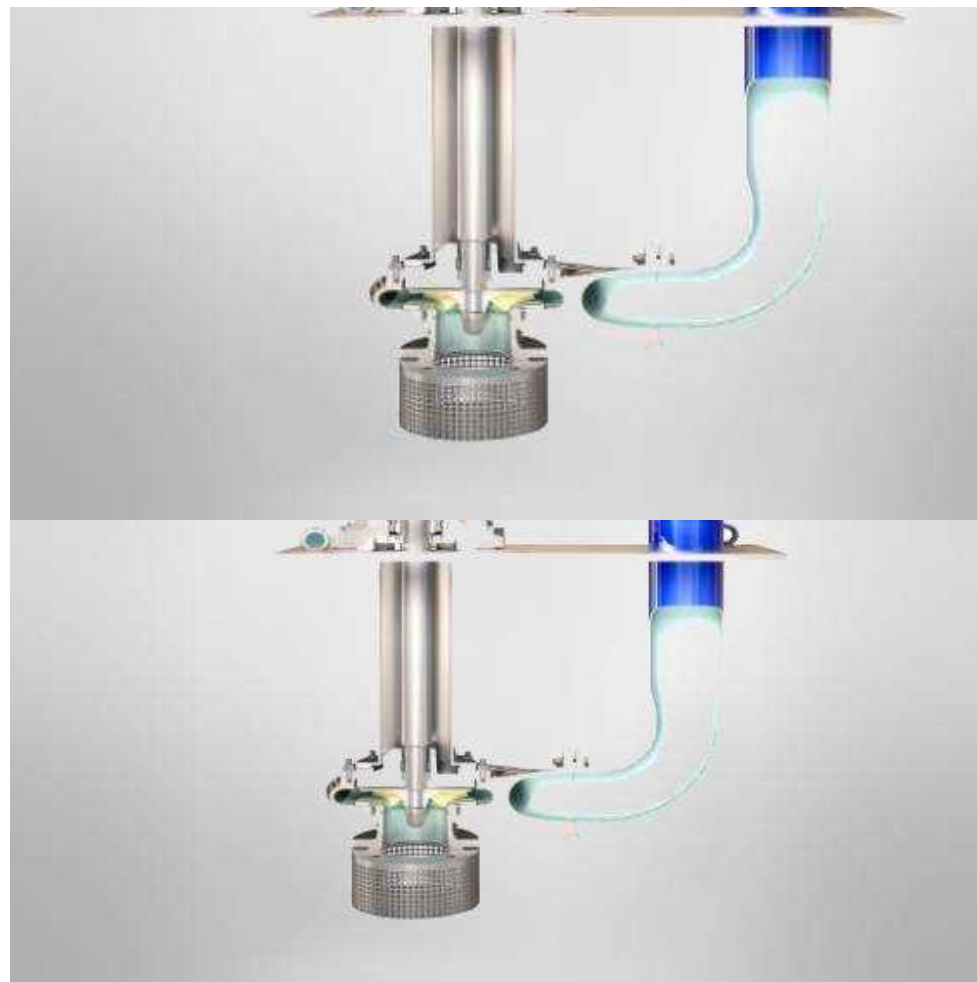

< دسترسی  
نقشه سایت  
عضویت در کانال

< پورتال فروش  
بخش آب و صنعت  
نمایندگان فروش  
راهنمای خرید

< پورتال شبکه عرضه  
پورتال تامین کنندگان  
سیستم بکپارچه (لینک کمکی)  
سیستم گردش مکاتبات (دسترسی داخلی)  
درگاه پست الکترونیکی

< تماس با پمپیران  
کارخانه تبریز:  
تلفن: 8-041-32890644-041-32898446  
پست الکترونیک: info@pumpiran.com  
دفتر تهران: